

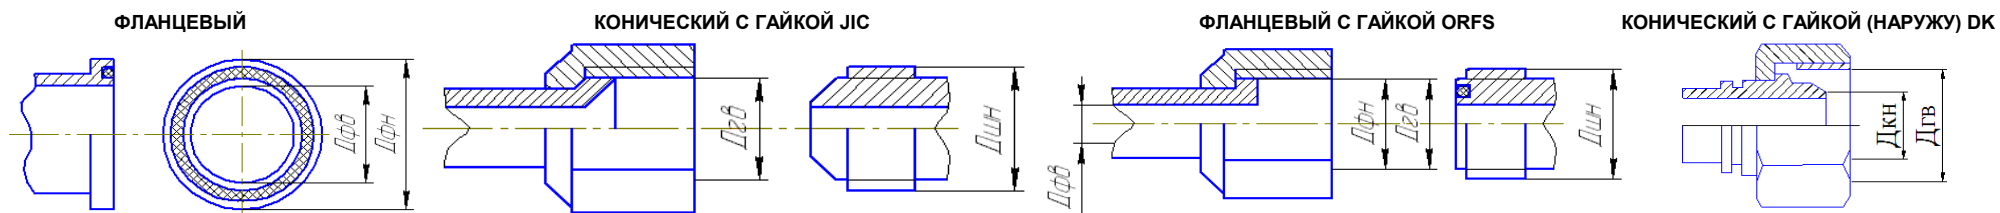



## Заявка на изготовление РВД по размерам

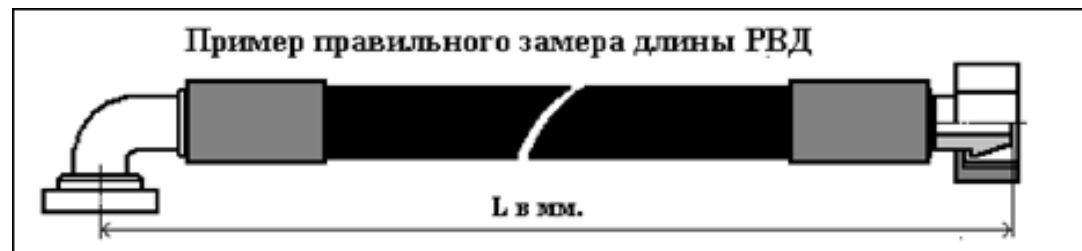

**ЕСЛИ РВД ИМЕЕТ  
ДВА УГЛОВЫХ  
ФИТИНГА, УКАЖИТЕ  
УГОЛ РАЗВОРОТА  
СОГЛАСНО СХЕМЕ**

[illegible]

#### 1 DK фитинг (Российский стандарт)

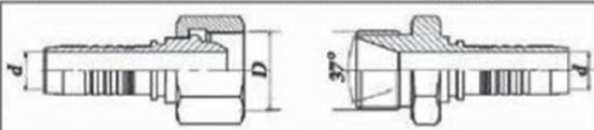


Резьба: метрическая от M16x1,5 до M52x2  
Диаметры рукавов: от 8 до 32 мм (5/16" - 1-1/4")  
Виды фитинга: 0°, 45°, 90°  
DK (Г) со сферический ниппелем и накидной гайкой  
DK (Ш) фитинг с наружной резьбой

#### 2 DKO фитинг (Немецкий стандарт)




Резьба: метрическая от M12x1,5 до M52x2  
Диаметры рукавов: от 6 до 38 мм (1/4" - 1-1/2")  
Виды фитинга: 0°, 45°, 90°  
DKO S (Г) фитинг с накидной гайкой  
DKO S (Ш) фитинг с наружной резьбой

#### 3 JIS фитинг (Японский стандарт)

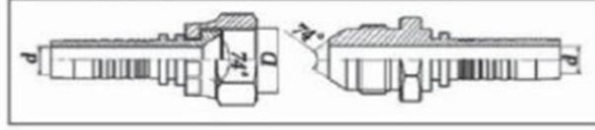

Резьба: дюймовая от 1/4" 2"  
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" 2")  
Виды фитинга: 0°, 45°, 90°  
JIS (Г) фитинг с накидной гайкой  
JIS (Ш) фитинг с наружной резьбой

#### 4 ORFS фитинг (Американский стандарт)

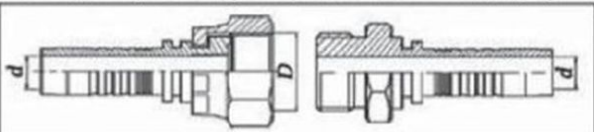


Резьба: дюймовая от 7/16" 20 до 2 1/2" 12  
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" 2")  
Виды фитинга: прямой 0°  
ORFS (Г) фитинг с накидной гайкой  
ORFS (Ш) фитинг с наружной резьбой

#### 5 DKI фитинг (Российский стандарт)




Резьба: метрическая от M16x1,5 до M52x2  
Диаметры рукавов: от 6 до 32 мм (1/4" - 1-1/4")  
Виды фитинга: прямой 0°  
DKI (Г) фитинг с накидной гайкой  
DKI (Ш) фитинг с наружной резьбой

#### 6 BSP фитинг (Английский стандарт)

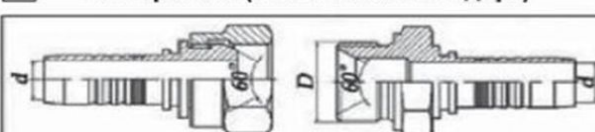


Резьба: трубная цилиндрическая  
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" 2")  
Виды фитинга: 0°, 45°, 90°  
BSP (Г) фитинг с накидной гайкой  
BSP (Ш) фитинг с наружной резьбой

#### 7 JIC фитинг (Американский стандарт)

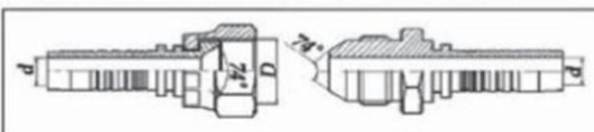

Резьба: дюймовая от 7/16" 20 до 2 1/2" 12  
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" 2")  
Виды фитинга: 0°, 45°, 90°  
JIC (Г) фитинг с накидной гайкой  
JIC (Ш) фитинг с наружной резьбой

#### 8 BRS быстроразъемное соединение

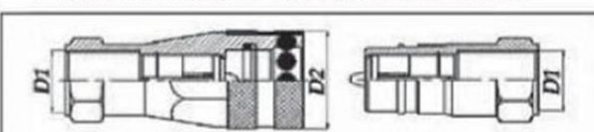

Быстроразъемное соединение для размыкания (замыкания) гидравлических гибких рубопроводов (РВД) с обязательной стечкой рабочей жидкости.  
BRS розетка  
BRS ниппель

#### 9 NPTF фитинг (Американский стандарт)



Резьба: коническая дюймовая 1/2" 2" (ГОСТ 6111 52)  
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" 2")  
Виды фитинга: прямой 0°  
NPTF фитинг с наружной конической резьбой